


COMMITTENTE

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Città Metropolitana di Napoli

PROGETTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
PIAZZETTA CASILLI

INTERVENTO

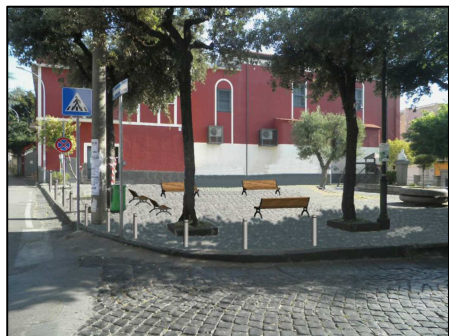

ELABORATI

TIPOLOGIA	PROGETTO ESECUTIVO
TITOLO	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DATA	GENNAIO 2018

note

numero

5

PROGETTISTA

Geom. Francesco Affortunato

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Francesco Affortunato

COLLABORATORI

geom. Domenico Basile

sig. Antonio Cozzolino


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Vincenzino Scopa

CONTATTI:

Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)
C.A.P. 80047 - Piazza Elena d'Aosta, 1
Codice Fiscale 84002990632 P.IVA 01549271219
Telefono Pbx +39 (0)818285300 - Fax +39(0)815295682
Email certificata: gestioneterritorio.sgv@pcert.postecert.it

TIMBRO



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di sistemazione della piazzetta Casilli

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 R.02.060.022 .b 10/02/2017	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm area parcheggio - a corpo area piazza rialzata - a corpo					250,00 105,00		
	SOMMANO mq					355,00	19,96	7'085,80
2 / 2 E.07.020.020 .b 10/02/2017	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10 cm area parcheggio - a corpo marciapiedi nuovi		28,00 23,00 6,00	1,500 1,500 1,500		250,00 42,00 34,50 9,00		
	SOMMANO mq					335,50	26,08	8'749,84
3 / 3 E.22.010.010 .d 10/02/2017	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alber ... inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10x12 cm area parcheggio - a corpo area marciapiedi nuovi		28,00 23,00 6,00	1,500 1,500 1,500		250,00 42,00 34,50 9,00		
	SOMMANO mq					335,50	77,13	25'877,11
4 / 4 E.22.010.065 .a 10/02/2017	"Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitu ... a dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti" Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole cordoli intorno alberi cordoli intorno fioriera centrale - riposizionamento cordoli marciapiede - riposizionamento	12,00	5,00 17,00 27,00	0,150 0,150 0,150		9,00 2,55 4,05		
	SOMMANO mq					15,60	58,33	909,95
5 / 5 U.06.040.010 .a 10/02/2017	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Colonnina dissuasore di traffico in rame					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	160,97	2'414,55
6 / 6 E.01.050.015 .a 10/02/2017	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta demolizione massi panchine cemento esistenti	355,00 10,00			0,200 0,200	71,00 2,00		
	SOMMANO mc					73,00	30,90	2'255,70
7 / 7 E.01.050.020 .a 10/02/2017	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izzazione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni terra e materiale all'interno della piazza - a corpo					90,00		
	A R I P O R T A R E					90,00		47'292,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					90,00		47'292,95
	Smontaggio panchine esistenti					10,00		
	SOMMANO mc					100,00	6,76	676,00
8 / 8 U.11.030.010 .c 10/02/2017	Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di neviccate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma. Potatura e sistemazione di piante di alto fusto Su piante esistenti					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	88,48	1'238,72
9 / 9 U.06.010.052 .a 10/02/2017	Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm, compresi ogni onere per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Doghe in legno di pino a corpo					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	530,87	4'246,96
10 / 10 U.06.090.010 .a 10/02/2017	Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a m ... ioco e di rispetto Con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	868,90	868,90
11 / 11 U.06.080.020 .a 10/02/2017	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, fornito e posto in opera, esclusi trattamento de ... roresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'077,31	1'077,31
12 / 12 U.06.092.010 .a 10/02/2017	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante ... olo Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'015,99	1'015,99
13 / 13 U.06.095.060 .b 10/02/2017	Asse di equilibrio in legno di pino trattato, in opera, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto Oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x3000 mm, altezza 400 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	308,35	308,35
14 / 14 U.06.050.030 .a 22/02/2017	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... magistero per la fornitura e posa in opera Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	577,02	577,02
15 / 15 N.P. 22/02/2017	Attacco tubazione per fontanella pubblica all'impianto esistente, compreso di tutto quanto a perfetta regola d'arte. a corpo					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		57'302,20

