


COMMITTENTE

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Città Metropolitana di Napoli

PROGETTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
PIAZZETTA CASILLI

INTERVENTO

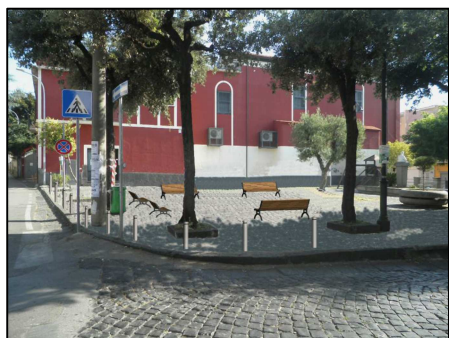

ELABORATI

TIPOLOGIA	PROGETTO ESECUTIVO
TITOLO	STIMA INCIDENZA SICUREZZA
DATA	GENNAIO 2018

note

numero

5.2

PROGETTISTA

Geom. Francesco Affortunato

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Francesco Affortunato

COLLABORATORI

geom. Domenico Basile

sig. Antonio Cozzolino


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Vincenzino Scopa

CONTATTI:

Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)
C.A.P. 80047 - Piazza Elena d'Aosta, 1
Codice Fiscale 84002990632 P.IVA 01549271219
Telefono Pbx +39 (0)818285300 - Fax +39(0)815295682
Email certificata: gestioneterritorio.sgv@pcert.postecert.it

TIMBRO



STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di sistemazione della piazzetta Casilli

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di material di risulta	SOMMANO mc	73,00	30,90	2'255,70	2,91 0,129
2 E.01.050.020 .a	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni	SOMMANO mc	100,00	6,76	676,00	1,00 0,148
3 E.07.020.020 .b	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10 cm	SOMMANO mq	335,50	26,08	8'749,84	10,06 0,115
4 E.22.010.010 .d	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alber ... inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10x12 cm	SOMMANO mq	335,50	77,13	25'877,11	33,64 0,130
5 E.22.010.065 .a	"Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitu ... a dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti" Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole	SOMMANO mq	15,60	58,33	909,95	1,09 0,120
6 N.P.	Attacco tubazione per fontanella pubblica all'impianto esistente, compreso di tutto quanto a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1,00	500,00	500,00	0,00
7 R.02.060.022 .b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm	SOMMANO mq	355,00	19,96	7'085,80	7,09 0,100
8 U.06.010.052 .a	Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm, compresi ogni onere per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Doghe in legno di pino	SOMMANO cad	8,00	530,87	4'246,96	5,27 0,124
9 U.06.040.010 .a	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Colonnina dissuasore di traffico in rame	SOMMANO cad	15,00	160,97	2'414,55	2,99 0,124
10 U.06.050.030 .a	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ... magistero per la fornitura e posa in opera Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia	SOMMANO cad	1,00	577,02	577,02	0,72 0,125
11 U.06.080.020 .a	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, fornito e posto in opera, esclusi trattamento de ... roresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm	SOMMANO cad	1,00	1'077,31	1'077,31	1,34 0,124
12 U.06.090.010 .a	Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a m ... ioco e di rispetto Con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm	SOMMANO cad	1,00	868,90	868,90	1,08 0,124
13 U.06.092.010 .a	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante ... olo Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di					
A R I P O R T A R E					55'239,14	67,19

